

POIGNÉES POUR LA FENÊTRE

Alliez confort et design avec nos poignées dotées d'une position à 45° secustick idéale pour une micro-ventilation subtile. Disponibles dans une palette de couleurs élégantes.



Hamburg



Toulon



New York




Poignée de tirage*

*pour porte fenêtre

VARIANTES COULEURS & DÉCORS

Les fenêtres ne servent pas seulement à fermer un espace mais sont devenues un élément architectural important qui contribue au caractère unique de la maison, et constitue en même temps, un complément élégant de la décoration intérieure. Nous vous proposons des décors avec les meilleures caractéristiques techniques actuelles.

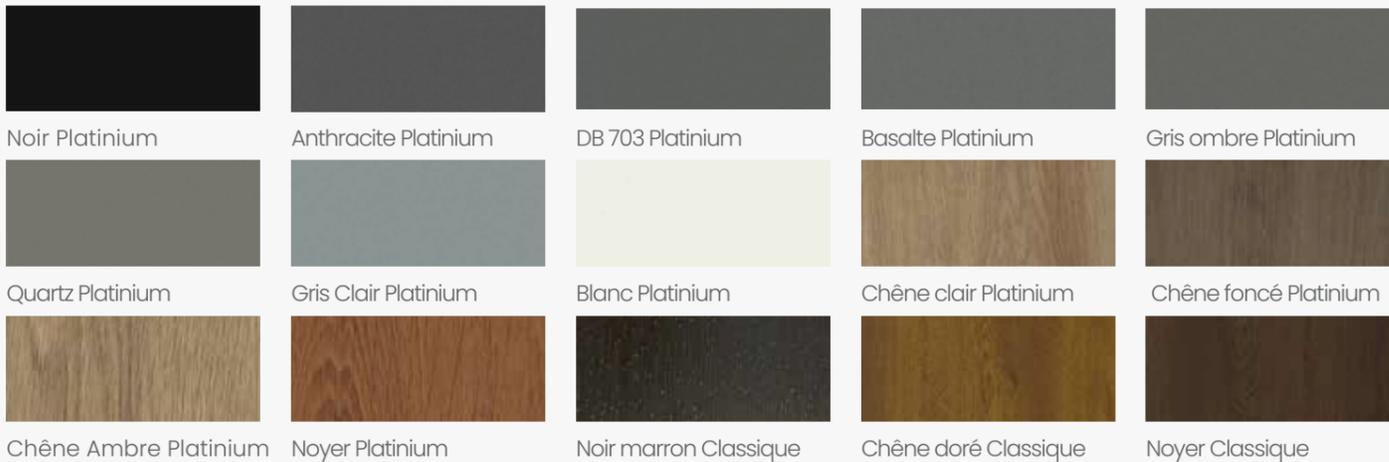

PLAXAGE EN BICOLORATION

PLAXAGE BICOLORATION
une solution élégante et pratique qui offre une grande flexibilité de design tout en améliorant l'esthétique et la valeur des bâtiments.
(en option).



Siège social
7 rue de l'Industrie, 67114 Eschau
03 88 98 57 75 www.fmsgroupe.fr

NOS NORMES GARANTIES :



PVC JUILLET 2025

fms
Fermetures Menuiseries Schoch
**MENUISERIE
PVC**

ensemble faisons mieux

www.fmsgroupe.fr



FENÊTRE & PORTE FENÊTRE PVC ULTRA VISIO



ÉPAISSEUR SYSTÈME
DORMANT / OUVRANT

93 mm

ISOLATION THERMIQUE double vitrage

Isolation thermique jusqu'à $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION THERMIQUE TRIPLE vitrage (option)

Isolation thermique jusqu'à $U_w = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$
Performance thermique du vitrage $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

ISOLATION PHONIQUE

Isolation phonique $R_w = 32-44 \text{ dB}$

NOMBRE DE CHAMBRES

Dormant 6 chambres / Ouvrant 6 chambres

*La valeur U_w est calculée pour la dimension 1230 x 1480 mm.

SECURITE

Sécurité jusqu'au niveau RC2*



*Norme DIN EN 1627- 2011

(RC2)(durée de l'attaque manuelle : RC2 = 3min)

EPAISSEUR

Dormant 76 mm / Ouvrant 78 mm

Équipé de 3 joints

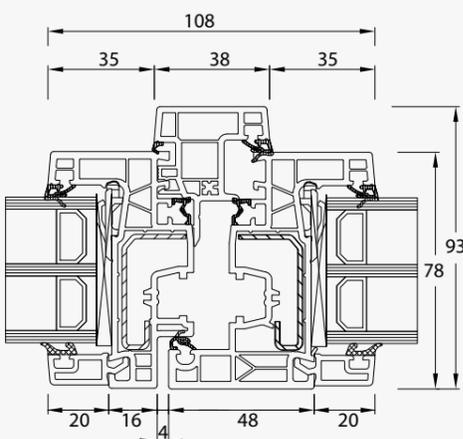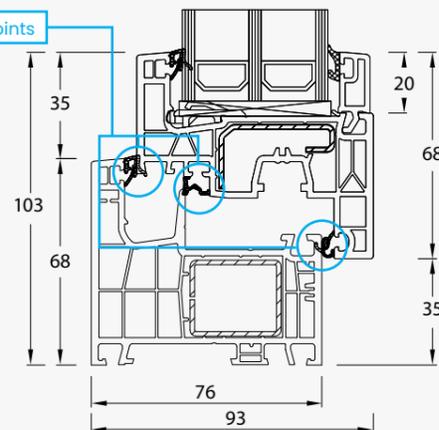

La gamme Ultra s'adapte à tous vos projets, neuf ou rénovation. Son dormant monobloc jusqu'à 160 mm d'isolation garantit une performance thermique maximale. Le troisième joint assure isolation et confort supérieurs. Son ouvrant fin et moderne allie élégance et efficacité pour sublimer vos espaces.

NOS MENUISERIES VOUS PROTÈGERONT CONTRE :

1 L'EFFRACTION

- ◇ 2 gâches anti arrachement.
- ◇ Sécurité renforcée jusqu'à la classe RC2.
- ◇ Protection maximale contre les intrusions.

2 LE BRUIT

- ◇ Possibilité d'affaiblissement acoustique jusqu'à 45 dB.
- ◇ Installation dans les règles de l'art.

3 LES RIGUEURS CLIMATIQUES

- ◇ Ensemble double vitrage $U_g=0,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ◇ Ensemble triple vitrage $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- ◇ Intercalaire à bord chaud.

ÉQUIPEMENTS POUR LA FENÊTRE

Avec FMS, choisissez une fenêtre élégante, performante et sécurisée. Sa quincaillerie haut de gamme offre une ouverture fluide, une ventilation précise et une protection fiable. Renforcée par une finition anti-corrosion, FMS allie durabilité et sérénité, jusqu'à la classe de sécurité RC2. Son design épuré, avec battue fine et quincaillerie invisible, sublime vos espaces tout en optimisant l'étanchéité.



Appui Alu pour fenêtre PVC.



Système fausse manoeuvre.




Système anti dégivrage.



Paumelles cachées.



Micro ventilation.



Gâche standard.

ÉQUIPEMENTS VOS PAUMELLES CACHÉES

Rendez votre fenêtre irrésistible grâce à nos paumelles invisibles intégrées aux profilés !

Offrez à vos fenêtres une esthétique élégante et épurée en dissimulant parfaitement les paumelles. Nos solutions innovantes permettent un design moderne et raffiné, sans compromettre la robustesse ni la fonctionnalité. Faites la différence avec des fenêtres qui allient beauté et performance, pour sublimer chaque ouverture de votre intérieur.

Découvrez la perfection invisible.

